

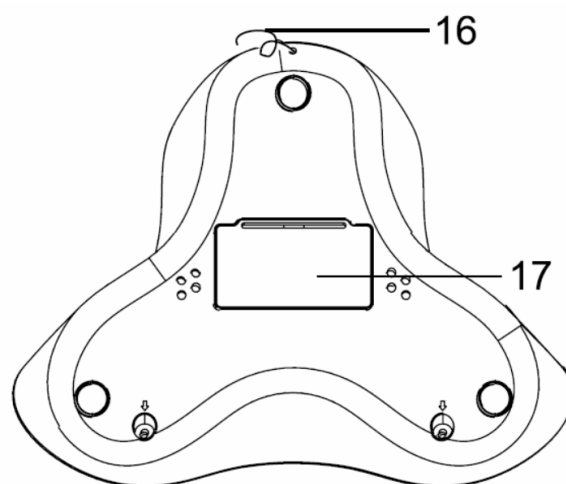


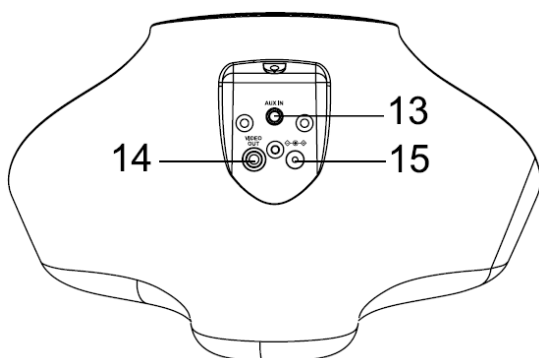

## ELEMENTY OBSŁUGI


### URZĄDZENIE

1. ⏻ STANDBY - włącznik urządzenia.
2. MEMO/SET - przycisk pamięci / ustawień.
3. SLEEP - przycisk funkcji zasypiania.
4. ALM1/M- i ALM2/M+ - przyciski alarmu 1 i 2.
5. SNOOZE/DIMMER - przycisk drzemki / jasności.
6. VOLUME - / + - przyciski regulacji głośności.
7. X-BASS - przycisk podbijający niskie częstotliwości.
8. FUNCTION - przycisk wyboru funkcji.
9. ◀◀ - przycisk przełączania, zmiany.
10. ▶▶ - przycisk odtwarzania i pauzy.
11. ▶▶▶ - przycisk przełączania, zmiany.
12. Wyświetlacz LCD.
13. Gniazdo wejściowe AUX.
14. Gniazdo wyjściowe WIDEO.
15. Gniazdo zasilające.
16. Antena FM.
17. Zasobnik na baterie.
18. Gniazdo iPhone / iPod.

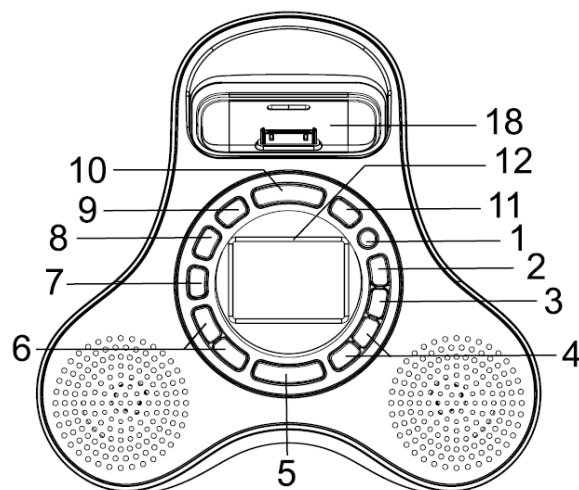

### WYŚWIETLACZ LCD

1. Wskaźniki ustawień alarmu 1 i 2.
2. Wskaźnik funkcji iPhone (odtwarzanie iPhone).
3. Wskaźnik funkcji R (radio).
4. Wskaźnik funkcji AUX (odtwarzanie z urządzenia dodatkowego).
5. Wyświetlacz numeryczny głośności.
6. Wyświetlacz numeryczny czasu i częstotliwości.
7. Wskaźnik jednostek częstotliwości.
8. Wskaźnik odbioru stereo.
9. Wskaźnik funkcji SLEEP.
10. Wskaźnik funkcji X-BASS.

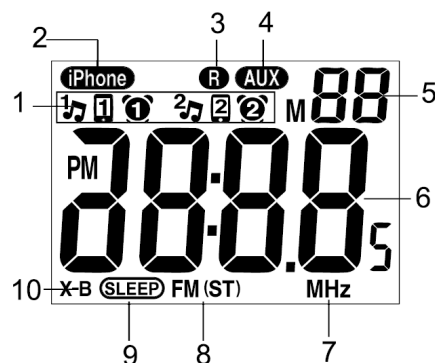

## ZASILANIE

1. Zdejmij pokrywę zasobnika na baterie i zainstaluj dwie baterie podtrzymujące 1,5V AAA (nie załączone).
2. Podłącz przewód zasilacza sieciowego do gniazda 15 w urządzeniu. Następnie umieść zasilacz sieciowy w gnieździe instalacji elektrycznej 100...240V/50Hz.

### SYSTEM PODTRZYMANIA ZASILANIA

System podtrzymania zasilania zapewnia normalne działanie urządzenia w przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego (podczas trwania przerwy wyświetlacz urządzenia będzie wyłączony). Wszystkie ustawienia zegara będą zachowane w pamięci. Po przywróceniu zasilania urządzenie powróci do normalnego trybu pracy, jednak zegar może wymagać regulacji w celu uzyskania dokładnego czasu. Jeśli bateria nie została zainstalowana ustawienia urządzenia po zaniku napięcia sieciowego zostaną utracone. Urządzenie po ponownym włączeniu na wyświetlaczu wskaże migające cyfry (0:00) sugerując tym samym konieczność ustawienia zegara i alarmu.

## WAŻNE!

- Zasilacz może być podłączany tylko do gniazd zasilających o podanych parametrach (100...240V/50Hz).
- Zasilacz jest przeznaczony tylko do współpracy z tym urządzeniem. Nie używać z innymi urządzeniami.
- W wypadku uszkodzenia natychmiast odłączyć zasilacz od gniazda zasilania sieciowego.
- Kiedy zasilacz jest podłączony, urządzenie nie jest całkowicie odłączone od zasilania, nawet jeśli wyłącznik zasilania urządzenia jest w pozycji wyłączonej; zasilacz sieciowy po odłączeniu do urządzenia nadal działa.
- Aby całkowicie wyłączyć zasilacz sieciowy należy go odłączyć od gniazda zasilania sieciowego.
- Dostęp do zasilacza nie może być niczym zablokowany, aby umożliwić jego łatwe odłączenie.
- Zawsze należy odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
- Zużyte baterie należy wymienić na nowe.
- Nigdy nie należy ładować baterii jednorazowych i narażać na wysokie temperatury.
- Zawsze należy wyjąć baterie z zasobnika, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
- Istnieje ryzyko eksplozji baterii w przypadku jej niewłaściwego zainstalowania w urządzeniu.
- Urządzenie nie ładuje baterii ani akumulatorów znajdujących się w zasobniku.
- Zaleca się wymianę baterii, co 6 miesięcy. Zaleca się używanie baterii alkalicznych.

*Należy zwrócić uwagę na utylizację zużytych baterii zgodnie z wymogami ochrony środowiska; zużyte baterie nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadkami, należy je oddać w odpowiednich punktach zwrotu zużytych baterii.*

## PODSTAWOWE FUNKCJE

### WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Wciśnij przycisk  STANDBY (1), aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

### WYBÓR FUNKCJI

Wcisnąć przycisk FUNCTION (8), aby wybrać jeden z trybów pracy urządzenia: iPhone / iPod, AUX lub RADIO.

### REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Użyj przycisków VOLUME - / +, aby wybrać odpowiedni poziom głośności.

### FUNKCJA X-BASS

Użyj przycisku X-BASS (7), aby włączyć lub wyłączyć podbicie niskich częstotliwości; na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „X-B”.

### ODTWARZANIE (iPhone / iPod)

Użyj przycisku  (10), aby rozpocząć odtwarzanie. Użyj przycisku  (10) podczas odtwarzania, by włączyć pauzę. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  (10) iPhone lub iPod zostanie przełączony w tryb czuwania.







### PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA

W stanie czuwania użyj wielokrotnie przycisku SNOOZE/DIMMER (5), by wybrać jeden z trzech poziomów jasności podświetlenia wyświetlacza LCD (LOW - niski; MEDIUM - średni; HIGH - wysoki).

## USTAWIENIA URZĄDZENIA

### USTAWIENIA ZEGARA

Urządzenie po pierwszym włączeniu na wyświetlaczu wskaże cyfry: „0:00”.

1. W trybie czuwania wciśnij przycisk MEMO/SET (2); na wyświetlaczu pojawi się migający symbol „12-HR” lub „24-HR”.
2. Przy pomocy przycisków  i  (9, 11) wybierz żądany format zegara (odpowiednio 12-godzinny lub 24-godzinny).
3. Wciśnij przycisk MEMO/SET (2), by przejść do ustawiania godzin zegara; cyfry godzin będą migać. Przy pomocy przycisków  i  (9, 11) ustaw żądaną wartość.
4. Wciśnij przycisk MEMO/SET (2), by przejść do ustawiania minut zegara; cyfry minut będą migać. Przy pomocy przycisków  i  (9, 11) ustaw żądaną wartość.
5. Kolejny raz wciśnij przycisk MEMO/SET (2), aby zakończyć ustawianie zegara.



### FUNKCJA SLEEP (AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE)

Jeśli funkcja SLEEP zostanie włączona urządzenie automatycznie wyłączy się po upływie ustalonego czasu.

1. Użyj przycisku SLEEP (3) wielokrotnie, aby wybrać żądany czas po upływie, którego nastąpi automatyczne wyłączenie.
2. Wybierz czas: 120, 90, 60, 30 lub 15 minut.

## WAŻNE!

- Funkcja SLEEP może być aktywowana tylko i wyłącznie, gdy urządzenie jest włączone.

## USTAWIENIA CZASU ALARMU

Urządzenie pozwala na ustawienie dwóch niezależnych alarmów.

1. W trybie czuwania wciśnij i przytrzymaj przycisk ALM1/M- lub ALM2/M+ (4); cyfry godzin będą migać.
2. Przy pomocy przycisków |◀◀ i ▶▶| (9, 11) ustaw żądaną wartość godzin.
3. Wciśnij przycisk ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), aby przejść do ustawiania minut; cyfry minut będą migać.
4. Przy pomocy przycisków |◀◀ i ▶▶| (9, 11) ustaw żądaną wartość minut.
5. Ponownie wciśnij przycisk ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), aby zapamiętać ustawienia. Urządzenie przejdzie do wyświetlania bieżącego czasu.

## USTAWIENIA TRYBU ALARMU

Urządzenie pozwala na wybór jednego z trzech trybów budzenia.

1. Ustaw czasy alarmów zgodnie z punktem 1-5 „USTAWIENIA CZASU ALARMU”.
2. Wybierz żądany tryb alarmu 1 lub/i 2 wciskając wielokrotnie przycisk ALM1/M- lub ALM2/M+ (4).

### Tryb budzenia dźwiękiem

- Użyj przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), by wybrać tryb 1 lub 2 (odpowiedni wskaźnik ukaże się na wyświetlaczu).
- Sygnał dźwiękowy zostanie włączony o czasie ustawionym odpowiednio dla alarmu 1 lub/i alarmu 2.

### Tryb budzenia iPhone / iPod

- Użyj przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), by wybrać tryb 1 lub 2 (odpowiedni wskaźnik ukaże się na wyświetlaczu).
- Postępuj z instrukcjami zawartymi w rozdziale „ODTWARZANIE iPhone / iPod”.
- Wyłącz urządzenie wciskając przycisk ⏻ STANDBY (1).
- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie o czasie ustawionym odpowiednio dla alarmu 1 lub/i alarmu 2.

### Tryb budzenia radiem

- Użyj przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), by wybrać tryb 1 lub 2 (odpowiedni wskaźnik ukaże się na wyświetlaczu).
- Postępuj z instrukcjami zawartymi w rozdziale „SŁUCHANIE RADIA”.
- Wyłącz urządzenie wciskając przycisk ⏻ STANDBY (1).
- Radio włączy się automatycznie o czasie ustawionym odpowiednio dla alarmu 1 lub/i alarmu 2.

## WYŁĄCZANIE ALARMU

1. Wciśnij przycisk SNOOZE/DIMMER (5), aby tymczasowo zatrzymać alarm, który włączy się ponownie po upływie 9 minut.
2. Użyj jednorazowo przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), aby wyłączyć alarm, który włączy się ponownie po upływie 24 godzin.
3. Użyj wielokrotnie przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), aby całkowicie wyłączyć alarm. Wskaźniki alarmów na wyświetlaczu zgasną.



## ODTWARZANIE iPhone / iPod

1. Dopasuj urządzenie do posiadanego sprzętu iPhone / iPod (patrz tabela na stronie 6).
2. Wciśnij przycisk ⏻ STANDBY (1), aby włączyć urządzenie.
3. Wciśnij przycisk FUNCTION (8), aby wybrać tryb: iPhone / iPod (odpowiedni wskaźnik zostanie wyświetlony).
4. Wybierz żądane utwory muzyczne itp. jak podczas normalnego korzystania z urządzenia iPhone / iPod.
5. Urządzenie pozwala na zmianę, przełączanie utworów za pomocą przycisków |◀◀ i ▶▶| (9, 11).
6. Urządzenie pozwala na włączenie lub wstrzymanie odtwarzania za pomocą przycisku przycisku ▶|| (10).
7. Ustaw żądany poziom głośności za pomocą przycisków VOLUME - / +.

## WAŻNE!

- Urządzenie pozwala na odebranie telefonu (iPhone). Podczas dzwonienia odtwarzanie, (jeśli zostało włączone) będzie wstrzymane.
- Kiedy urządzenie iPod / iPhone znajduje się w podstawie stacji dokującej jego akumulator będzie doładowywany, aż do momentu pełnego naładowania.
- Zwróć uwagę na właściwe dopasowanie adaptera po stacji dokującej i posiadanego sprzętu iPod / iPhone.
- Nie przewidziano adaptera do: iPod nano 2G oraz iPod 5G (30GB i 60GB) z kompatybilnością video.

Wersja iPhone / iPod	Pojemność																			
	4G		3G				mini		photo				nano (3G)		nano (4G)		5G		iPhone/iPod touch	
Adaptor	20 GB	40 GB	10 GB	15 GB	30 GB	40 GB	4 GB	6 GB	20 GB	30 GB	40 GB	60 GB	2 GB	4 GB	2, 4, 8 GB		30 GB	60 GB	2, 4, 8, 16 GB	
4G iPod (20 GB) iPod photo (20/30 GB) 3G iPod (10/16 GB)	●			●						●		●								●
3G iPod (30/40 GB) 4G iPod (40 GB)		●			●			●										●		●
iPod nano 3G iPod nano 3rd generation 4GB & 8GB													●							
iPod nano 4G iPod nano 4th generation																		●		
iPod touch 2G iPod touch 2nd generation																				●
Dust Cover	Zainstaluj niniejszą przystawkę, która zabezpieczy stację dokującą przed kurzem jeśli nie jest zainstalowane na niej urządzenie iPhone / iPod lubli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.																			



Urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z urządzeniem iPod. Kompatybilność z produktem Apple iPod została potwierdzona i jest zgodna ze standardem Apple iPod.



Urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z urządzeniem iPhone. Kompatybilność z produktem Apple iPhone została potwierdzona i jest zgodna ze standardem Apple iPhone.

*Apple nie odpowiada za działanie urządzenia oraz za zgodność z normami bezpieczeństwa. iPod oraz iPhone jest zarejestrowanym znakiem handlowym Apple Inc.*

## SŁUCHANIE RADIA

### STROJENIE RADIA

1. Wciśnij przycisk  $\psi$  STANDBY (1), aby włączyć urządzenie.
2. Wciśnij przycisk FUNCTION (8), aby wybrać tryb: RADIO.
3. Za pomocą przycisków  $\lll$  i  $\ggg$  (9, 11) dostrój radio do żądanej stacji.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk  $\lll$  lub  $\ggg$  (9, 11), aby automatycznie wyszukać stację radiową.

### ZAPISYWANIE STACJI RADIOWYCH W PAMIĘCI

1. Wybierz żądaną stację radiową za pomocą przycisków  $\lll$  i  $\ggg$  (9, 11).
2. Wciśnij przycisk MEM./SET (2) jeden raz; na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat: „M01”.
3. Użyj przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), aby wybrać numer pamięci, pod którym ma zostać zapamiętana wybrana stacja radiowa, następnie wciśnij ponownie przycisk MEM./SET (2).
4. Powtórz czynności opisane w punktach 1-3 dla pozostałych stacji radiowych.
5. Użyj przycisków ALM1/M- lub ALM2/M+ (4), by zmienić stację radiową zapisaną w pamięci.

### WAŻNE!

- Urządzenie umożliwia zapisanie w pamięci maksymalnie 20 stacji radiowych.
- Zapisanie nowej stacji radiowej w zajętej już pamięci spowoduje usunięcie poprzedniej.
- Podczas strojenia automatycznego dźwięk zostanie wyciszony.
- Stacje o słabym sygnale mogą nie zostać wyszukane podczas strojenia automatycznego.

## KORZYSTANIE Z WEJŚCIA DODATKOWEGO AUX

1. Podłącz urządzenie dodatkowe (np. odtwarzacz MP3) do gniazda wejściowego AUX (13).
2. Wciśnij przycisk STANDBY  $\psi$  (1), aby włączyć urządzenie.
3. Wciśnięciem przycisk FUNCTION (8) wybierz tryb: AUX IN.

4. Włącz odtwarzanie na urządzeniu dodatkowym.
5. Ustaw żądany poziom głośności.
6. Aby przerwać odtwarzanie odłącz urządzenie dodatkowe od gniazda AUX.

#### **WAŻNE!**

- Wejście AUX pozwala wyłącznie na podłączenie zewnętrznego źródła sygnału o poziomie liniowym.
- Do wejścia AUX nie należy podłączać innych urządzeń, które nie są wyposażone w odpowiednie wyjście liniowe.

## **KORZYSTANIE Z WYJŚCIA WIDEO**

Podłącz telewizor lub inny monitor (wyposażony w odpowiednie wejście) do wyjścia wideo (14), aby wyświetlić odtwarzany obraz z urządzenia iPod / iPhone znajdującego się w stacji dokującej.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zasilanie:	10VDC 1,5A (100-240VAC/50Hz - zasilacz); 3VDC (2xAAA 1,5V - nie załączone)
Wymiary:	154 x 132 x 194 [mm]
Sekcja tunera FM:	FM: 87,5-108MHz
Sekcja AUDIO:	2x1,5W

## **BEZBIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**

# **UWAGA!**

**RYZYKO PORAŻENIA  
NIE OTWIERAĆ OBUDOWY**

#### **UWAGA!**

W CELU OGRANICZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ, ROZKRĘCAĆ, NIE NAPRAWIAĆ URZĄDZENIA. URZĄDZENIE NIE ZAWIERA WEWNĄTRZ ŻADNYCH ELEMENTÓW MOŻLIWYCH DO OBSŁUGI LUB/I NAPRAWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA. W CELU NAPRAWY POWIERZYĆ URZĄDZENIE WYKWALIFIKOWANEMU SERWISOWI.



#### **WAŻNE!**

OZNACZENIE OSTRZEGAWCZE INFORMUJĄCE O WAŻNYCH ZALECENIACH DOTYCZĄCYCH URZĄDZENIA.



#### **WAŻNE!**

OZNACZENIE OSTRZEGAWCZE OSTRZEGAJĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM WEWNĄTRZ URZĄDZENIA.



#### **OSTRZEŻENIE!**

DŁUGOTRWAŁY ODSŁUCH PRZY MAKSYMALNEJ SILE GŁOSU MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA SŁUCHU SŁUCHACZA.

## **WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA**

1. Użytkować urządzenie tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie lub stosowanie urządzenia niezgodne z jego instrukcją oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
2. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu nie należy go narażać na: wstrząsy, wibracje, działanie warunków atmosferycznych, wysokich temperatur, wilgoci i innych warunków mogących negatywnie wpłynąć na produkt oraz jego funkcjonowanie. Należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, w umiarkowanych warunkach klimatycznych i nie może być stosowany do celów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych.
4. Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach mogących zablokować otwory wentylacyjne (łóżko, koc). Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zakryte innymi przedmiotami, należy zapewnić minimalny odstęp 10cm nad urządzeniem i 5cm z boków urządzenia dla prawidłowej wentylacji. Urządzenie musi być postawione na płaskiej, równej powierzchni z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
5. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, cieczy (zalanie, chlapanie), pary wodnej. Nie należy umieszczać na urządzeniu i w jego pobliżu naczyń z cieczą (szklanki, kubki). Nie można dopuścić do wiania cieczy do wnętrza urządzenia.

6. Przewód zasilania jest elementem całkowicie odłączającym zasilanie i powinien być dostępny w celu łatwego odłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia zasilania urządzenia wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Przewód zasilania nie może być uszkodzony ani w żaden sposób naruszony. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy odłączyć je od zasilania sieciowego lub/i wyjąć baterie z zasobników.
7. Nie wrzucać baterii do ognia! Nie narażać baterii na wysokie temperatury, wilgoć i nasłonecznienie. Zużyte baterie należy utylizować tylko w przeznaczonych do tego punktach.
8. Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.
9. Nie używać urządzenia w przypadku ryzyka wystąpienia zjawiska kondensacji. Wilgoć może się formować na wewnętrznych i zewnętrznych częściach urządzenia, kiedy:
  - urządzenie jest przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca,
  - system ogrzewania został dopiero włączony,
  - urządzenie jest używane w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
  - urządzenie jest schłodzone przez system chłodzenia klimatyzacji.
 Kiedy w urządzeniu wystąpi zjawisko kondensacji wilgoci, może ono nie działać prawidłowo lub w skrajnych przypadkach może ulec uszkodzeniu. Urządzenia nie należy używać. Należy je pozostawić na kilka godzin.



**ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I  
ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI!**

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



**PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU**

*Parametry techniczne, wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.*

*Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i może wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.*

*Zasilacz sieciowy jest elementem całkowicie odłączającym zasilanie i powinien być dostępny w celu wyłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia zasilania urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazda instalacji elektrycznej. Zasilacz nie może być uszkodzony ani w żaden sposób naruszony.*

Producent



**NEW ONE**

La Mission - 10, rue de la Mission,  
25480 Ecole-Valentin – FRANCE

[www.new-one.eu](http://www.new-one.eu)

Dystrybutor



**EMMERSON Sp. J.**

ul. Zaciszna 6  
63-200 Jarocin – POLSKA

[www.emmerson.com.pl](http://www.emmerson.com.pl)  
[www.emmerson-baby.com](http://www.emmerson-baby.com)  
[poczta@emmerson.com.pl](mailto:poczta@emmerson.com.pl)

---

## OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji biegnie na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMMERSON. EMMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
  - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu,
  - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
  - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
  - zakończenia okresu gwarancyjnego,
  - unieważnienia karty gwarancyjnej,
  - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
  - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
  - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub/i inną substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

*Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.*

### SERWIS EMMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska  
tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27

[serwis@emmerson.com.pl](mailto:serwis@emmerson.com.pl)

Pn. – Pt. 9<sup>00</sup> – 17<sup>00</sup>

*Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta.*

---