



MH-07 R


PRZENOŚNY RADIOODBIORNIK HYBRYDOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI
PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU

ELEMENTY OBSŁUGI

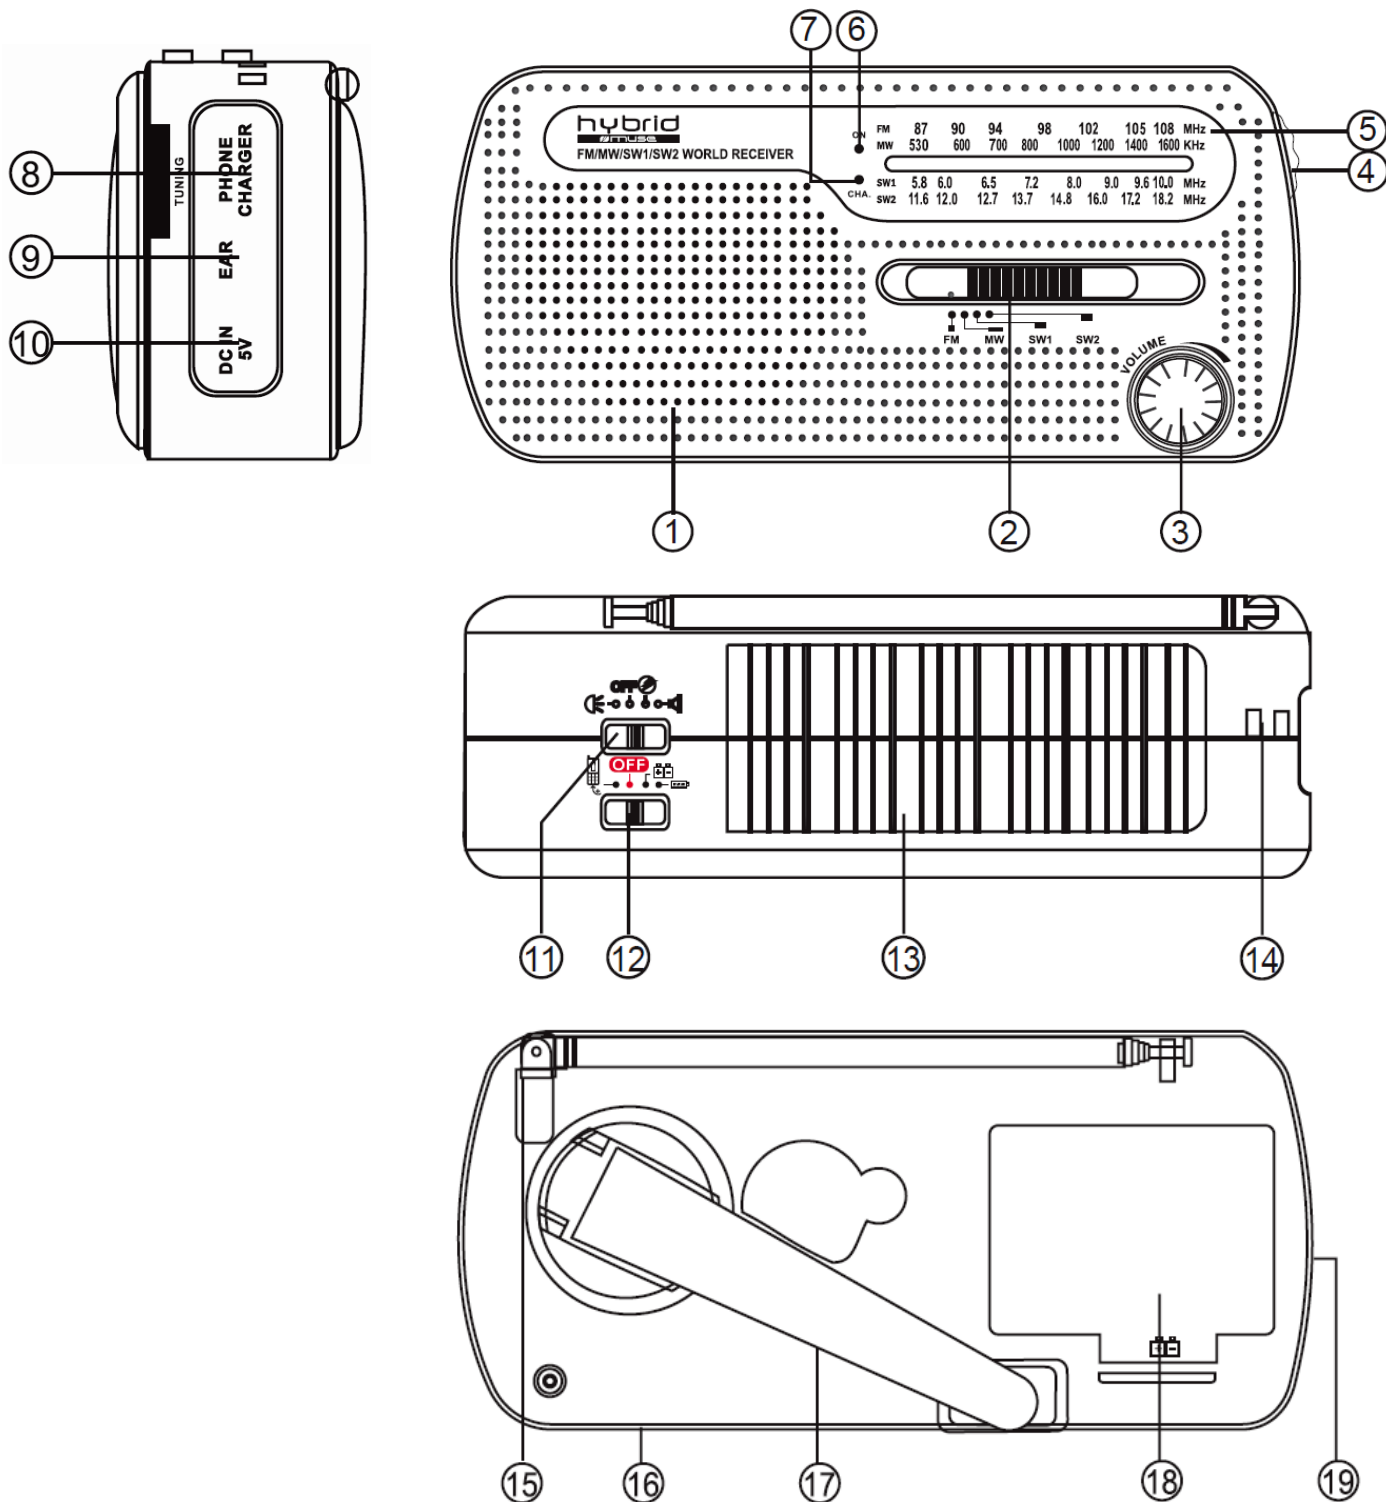


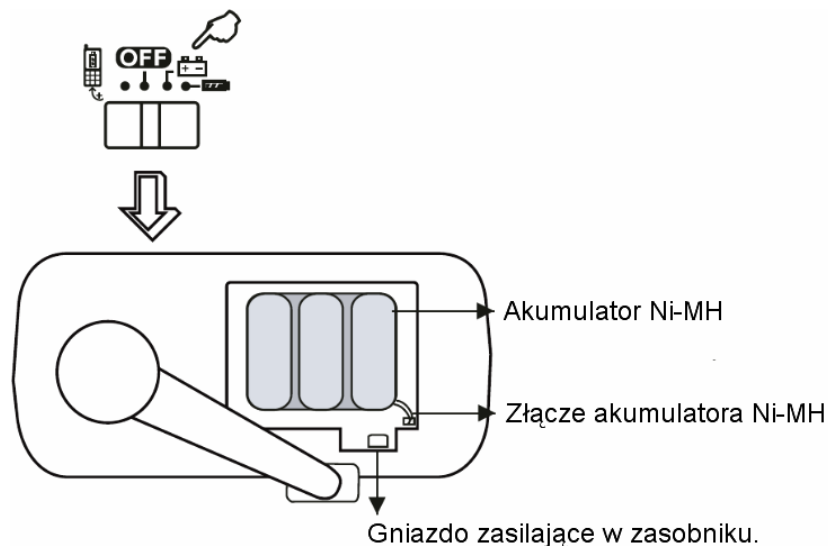
1. Głośnik.
2. Przełącznik wyboru pasma.
3. Pokrętko regulacji głośności.
4. Pokrętko strojenia.
5. Skala częstotliwości.
6. Wskaźnik zasilania.
7. Wskaźnik ładowania.
8. Gniazdo ładowania telefonu.
9. Gniazdo słuchawkowe.
10. Gniazdo zasilania 5V.

11. Przełącznik wyboru funkcji.
12. Przełącznik zasilania.
13. Panel słoneczny.
14. Otwór na pasek.
15. Antena teleskopowa.
16. Zasobnik na baterie (AAA).
17. Korba.
18. Zasobnik na akumulator Ni-MH.
19. Latarka.


ZASILANIE

Urządzenie może być zasilane z wbudowanego akumulatora Ni-MH lub z baterii AAA (nie załączone).

1. W fabrycznie nowym urządzeniu umieszczony w zasobniku (18) akumulator Ni-MH jest odłączony. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zdejmij pokrywę zasobnika na akumulator Ni-MH (18) i podłącz złącze akumulatora do gniazda w zasobniku zwracając uwagę na polaryzację, następnie ustaw przełącznik zasilania (12) w pozycji , aby korzystać z urządzenia.



2. Umieść trzy baterie 1,5V AAA (nie załączone) w zasobniku znajdującym się w spodniej części obudowy. Następnie ustaw przełącznik zasilania (12) w pozycji , aby korzystać z urządzenia.

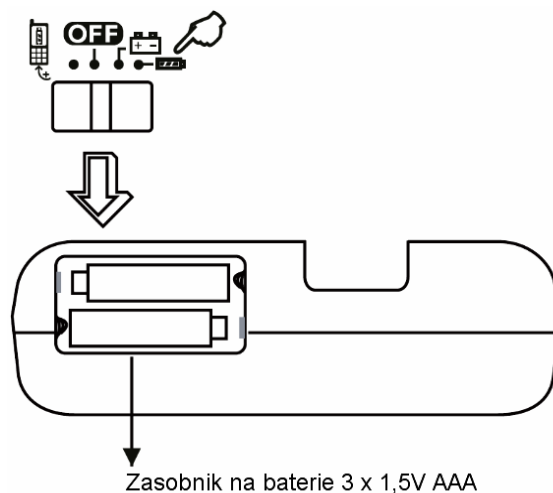


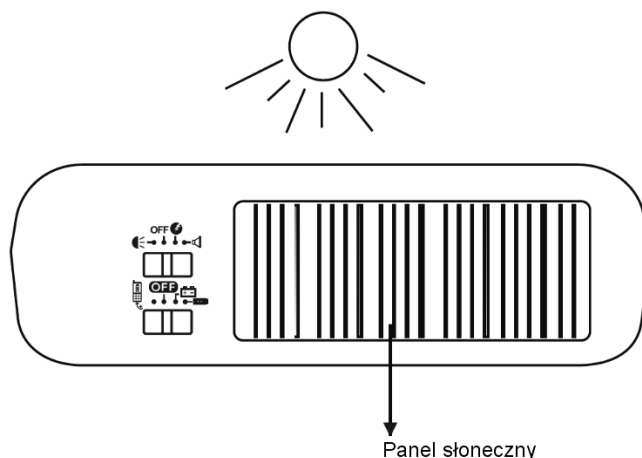
WAŻNE!

- Zużyte baterie i akumulatory należy wymienić na nowe.
- Nigdy nie należy ładować baterii jednorazowych i narażać na wysokie temperatury.
- Zawsze należy wyjąć baterie z zasobnika, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
- Istnieje ryzyko eksplozji baterii lub akumulatora w przypadku ich niewłaściwego zainstalowania w urządzeniu.
- Urządzenie nie ładuje baterii ani akumulatorów znajdujących się w zasobniku.
- Zaleca się używanie baterii alkalicznych.
- Nieużywany akumulator po pewnym czasie ulegnie samoczynnemu rozładowaniu.
- Akumulator ulega naturalnemu zużyciu i z czasem jego działanie może być krótsze.
- Proces ładowania akumulatora wydłuży się, jeśli urządzenie będzie w tym czasie używane.
- Czas pracy akumulatora jest zależny od sposobu używania urządzenia.

Należy zwrócić uwagę na utylizację zużytych baterii zgodnie z wymogami ochrony środowiska; zużyte baterie nie mogą być wyrzucane wraz z innymi odpadkami, należy je oddać w odpowiednich punktach zwrotu zużytych baterii.



Urządzenie może być zasilane z wbudowanego panelu słonecznego.

1. Przetwórz przełącznik zasilania (12) w pozycję ,
2. Wystaw powierzchnię panelu słonecznego na działanie promieni słonecznych. Jeśli naświetlenie panelu słonecznego będzie wystarczające dioda LED (6), będzie świecić sygnalizując działanie urządzenia. Gdy wskaźnik LED (6) nie świeci oznacza, że promieniowanie świetlne jest zbyt słabe, aby korzystać z zasilania panelem słonecznym.





ŁADOWANIE AKUMULATORA Ni-MH



ŁADOWANIE AKUMULATORA PRZY UŻYCIU PANELA SŁONECZNEGO

1. Przetwórz przełącznik zasilania (12) w pozycji: **OFF**, , lub .
2. Wystaw powierzchnię panelu słonecznego na działanie promieni słonecznych. Proces ładowania akumulatora rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik LED (7) będzie świecił.

ŁADOWANIE AKUMULATORA PRZY UŻYCIU DYNAMO

1. Przetwórz przełącznik zasilania (12) w pozycji: **OFF**, , lub .
2. Obracaj korbą wbudowanego dynamo. Obracająca się prądnica (dynamo) wytwarza prąd elektryczny potrzebny do naładowania akumulatora. Proces ładowania akumulatora rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik LED (7) będzie świecił.



ŁADOWANIE AKUMULATORA PRZY UŻYCIU ZASILACZA SIECIOWEGO (nie załączony)


1. Przetwórz przełącznik zasilania (12) w pozycji: **OFF**, , lub .
2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda 230V/50Hz. Podłącz przewód zasilacza do gniazda DC IN (10). Proces ładowania akumulatora rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik LED (7) będzie świecił.

WAŻNE!

- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza stabilizowanego 5V/300mA wyposażonego w odpowiednie złącze.
- Nigdy nie należy ładować akumulatora dłużej niż 8 godzin.
- Korzystanie z zasilacza o innych parametrach i ładowanie akumulatora dłużej niż 8 godzin uszkodzi urządzenie.


ŁADOWANIE AKUMULATORA PRZY UŻYCIU PORTU USB KOMPUTERA (Metoda I)

1. Przetwórz przełącznik zasilania (12) w pozycji: **OFF**, , lub .
2. Podłącz przewód USB (nie załączony) do gniazda DC IN (10), jego drugi koniec podłącz do portu USB w komputerze. Proces ładowania akumulatora rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik LED (7) będzie świecił.

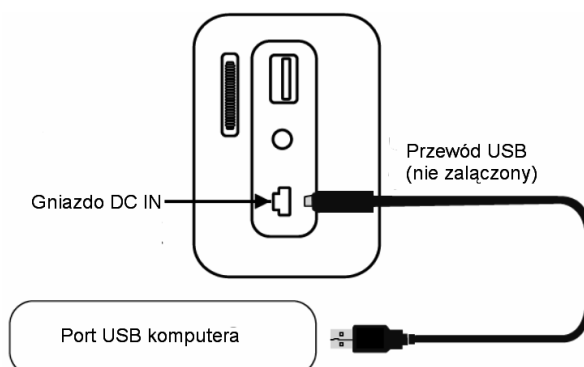

ŁADOWANIE AKUMULATORA PRZY UŻYCIU PORTU USB KOMPUTERA (Metoda II)

1. Przewód i dodatkowe złącze (załączone w zestawie)
2. Podłącz przewód USB i dodatkowe złącze z zestawu do gniazda DC IN (10), jego drugi koniec podłącz do portu USB w komputerze. Proces ładowania akumulatora rozpocznie się automatycznie.
3. Podczas ładowania akumulatora wskaźnik LED (7) będzie świecił.

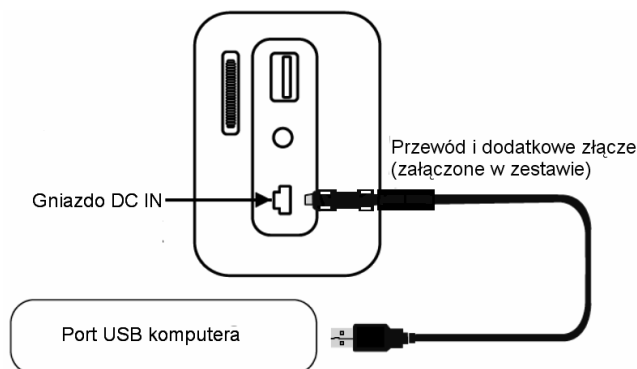


WAŻNE!

- Nigdy nie należy ładować akumulatora dłużej niż 8 godzin.
- Korzystanie z innych źródeł zasilania, niezalecanych akcesoriów i ładowanie akumulatora dłużej niż 8 godzin uszkodzi urządzenie.

ŁADOWANIE AKUMULATORA TELEFONU KOMÓRKOWEGO

1. Użyj właściwie dopasowanego złącza telefonu komórkowego i połącz je z przewodem z zestawu.
2. Podłącz przewód z zestawu do gniazda PHONE CHARGER (8), a właściwe złącze ładowarki do telefonu.
3. Przewód i dodatkowe złącze (załączone w zestawie)
4. Obracaj korba dynamy, aby rozpocząć ładowanie.

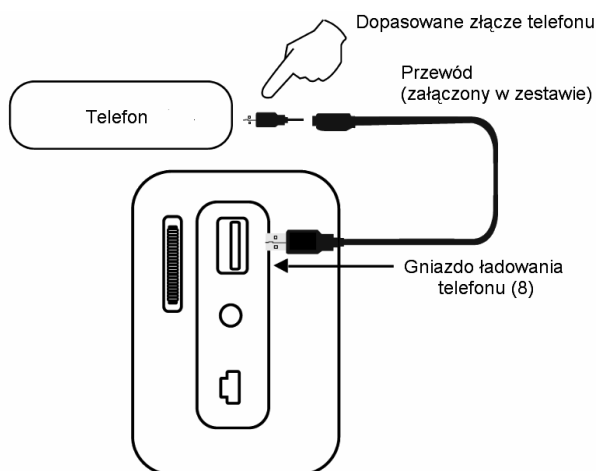


WAŻNE!


- Urządzenie może nie współpracować poprawnie ze wszystkimi typami telefonów komórkowych.
- Załączony przewód jest przystosowany wyłącznie do telefonów wyposażone w gniazda 5-cio pinowe.

PODSTAWOWE FUNKCJE URZĄDZENIA


UŻYWANIE LATARKI

Ustaw przełącznik wyboru funkcji (11) w pozycję , aby włączyć latarkę. Trzy białe diody LED będą świecić. Ustaw przełącznik wyboru funkcji (11) w pozycję OFF, aby wyłączyć daną funkcję.

UŻYWANIE ŚWIATŁA OSTRZEGAWCZEGO

Ustaw przełącznik wyboru funkcji (11) w pozycję , aby włączyć sygnał świetlny. Środkowa dioda LED będzie migać w kolorze czerwonym. Ustaw przełącznik wyboru funkcji (11) w pozycję OFF, aby wyłączyć daną funkcję.

UŻYWANIE SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO SYRENY

Ustaw przełącznik wyboru funkcji (11) w pozycję , aby włączyć sygnał dźwiękowy. Ustaw przełącznik wyboru funkcji (11) w pozycję OFF, aby wyłączyć daną funkcję.

WAŻNE!

- Z funkcji podstawowych można korzystać w każdym trybie zasilania.

SŁUCHANIE RADIA

1. Wybierz tryb zasilania.
2. Wybierz żądany zakres częstotliwości przełącznikiem wyboru pasma (2) (FM, MW, SW1 lub SW2).
3. Wybierz żądaną stację radiową przy pomocy pokrętła strojenia (4).
4. Ustaw głośność używając pokrętła regulacji głośności (3).
5. Aby rozpocząć odsłuch przez słuchawki podłącz słuchawki (nie załączone) do gniazda słuchawkowego (9).
6. Przetwórz przełącznik (12) w pozycję OFF, aby wyłączyć radio.

WAŻNE!

- W celu polepszenia odbioru w paśmie FM, SW1 i SW2 użyj anteny teleskopowej; w paśmie AM obracaj wybierając odpowiednią pozycję urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie:	3 x 1,5V AAA 5V DC / 300mA
Zakres częstotliwości radia:	FM: 87 - 108MHz MW: 530 - 1600kHz SW1: 5,80 - 10,0MHz SW2: 11,6 - 18,2MHz
Maksymalna moc wyjściowa:	100mW
Wymiary:	133mm x 62mm x 47mm
Masa:	około 256g (wraz z akumulatorem Ni-MH)

BEZBIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE!

DŁUGOTRWAŁY ODSŁUCH PRZY MAKSYMALNEJ SILE GŁOSU MOŻE PROWADZIĆ DO USZKODZENIA SŁUCHU SŁUCHACZA.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Użytkować urządzenie tylko zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie inne użytkowanie lub stosowanie urządzenia niezgodne z jego instrukcją oraz jego przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa dla użytkownika.
2. Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu nie należy go narażać na: wstrząsy, wibracje, działanie warunków atmosferycznych, wysokich temperatur, wilgoci i innych warunków mogących negatywnie wpłynąć na produkt oraz jego funkcjonowanie. Należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, w umiarkowanych warunkach klimatycznych i nie może być stosowany do celów komercyjnych, profesjonalnych i przemysłowych.
4. Nie należy stawiać urządzenia na powierzchniach mogących zablokować otwory wentylacyjne (łóżko, koc). Otwory wentylacyjne urządzenia nie mogą być zakryte innymi przedmiotami, należy zapewnić minimalny odstęp 10cm nad urządzeniem i 5cm z boków urządzenia dla prawidłowej wentylacji. Urządzenie musi być postawione na płaskiej, równej powierzchni z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
5. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, cieczy (zalanie, chlapanie), pary wodnej. Nie należy umieszczać na urządzeniu i w jego pobliżu naczyń z cieczą (szklanki, kubki). Nie można dopuścić do wiania cieczy do wnętrza urządzenia.
6. Przewód zasilania jest elementem całkowicie odłączającym zasilanie i powinien być dostępny w celu łatwego odłączenia urządzenia. W celu całkowitego wyłączenia zasilania urządzenia wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda sieciowego. Przewód zasilania nie może być uszkodzony ani w żaden sposób naruszony. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy odłączyć je od zasilania sieciowego lub/i wyjąć baterie z zasobników.
7. Nie wrzucać baterii do ognia! Nie narażać baterii na wysokie temperatury, wilgoć i nasłonecznienie. Zużyte baterie należy utylizować tylko w przeznaczonych do tego punktach.
8. Pod wpływem silnego pola elektromagnetycznego lub zjawisk elektrostatycznych urządzenie może nie działać prawidłowo i wymagać okresowego odłączenia zasilania przez użytkownika.

9. Nie używać urządzenia w przypadku ryzyka wystąpienia zjawiska kondensacji. Wilgoć może się formować na wewnętrznych i zewnętrznych częściach urządzenia, kiedy:
- urządzenie jest przeniesione z zimnego do ciepłego miejsca,
 - system ogrzewania został dopiero włączony,
 - urządzenie jest używane w pomieszczeniu o dużej wilgotności,
 - urządzenie jest schłodzone przez system chłodzenia klimatyzacji.
- Kiedy w urządzeniu wystąpi zjawisko kondensacji wilgoci, może ono nie działać prawidłowo lub w skrajnych przypadkach może ulec uszkodzeniu. Urządzenia nie należy używać. Należy je pozostawić na kilka godzin.



ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO WRAZ Z INNYMI NIESORTOWALNYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Zgodnie z Dyrektywą 2002/98/EC Unii Europejskiej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany wraz z innym odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego oraz istnieje obowiązek przekazania go organizacji lub innemu podmiotowi, który zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W celu właściwej utylizacji szkodliwych substancji oraz ich przetworzenia, użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego produktu w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu należy zwrócić się do władz lokalnych, jednostek oczyszczania miasta lub sprzedawcy detalicznego.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.



PRODUKT MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD ZDJĘCIA PRZEDSTAWIONEGO NA OPAKOWANIU

Parametry techniczne, wygląd i wyposażenie urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jest to spowodowane ciągłym ulepszaniem produktu i dbałością o atrakcyjny wygląd.

Producent



NEW ONE

La Mission - 10, rue de la Mission,
25480 Ecole-Valentin – FRANCE

www.new-one.eu

Dystrybutor



EMERSON Sp. J.

ul. Zaciszna 6
63-200 Jarocin – POLSKA

www.emmerson.com.pl

www.emmerson-baby.com

poczta@emmerson.com.pl

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji trwa przez 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży podanej na dowodzie zakupu, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy licząc od daty produkcji urządzenia (o ile EMERSON nie podał inaczej). Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie zgodnie z warunkami gwarancji. W przypadku wymiany sprzętu na nowy okres gwarancji będzie biegł na nowo licząc od daty wymiany produktu przez SERWIS EMERSON. Bezwarunkowo zobowiązania gwarancyjne kończą się z upływem 30 miesięcy od daty produkcji urządzenia.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium kraju, w którym zakupiono produkt.
3. Za normy działania produktu uznaje się normy producenta.
4. W ramach udzielonej gwarancji SERWIS EMERSON zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy, wymiany wadliwego sprzętu lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach zwrotu gotówki za zakupiony produkt w terminie nie przekraczającym 21 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia sprzętu przez SERWIS EMERSON. W uzasadnionych przypadkach (skomplikowana naprawa, odesłanie produktu bezpośrednio do producenta, itp. przypadki) termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.
5. EMERSON ogranicza swoje obowiązki gwarancyjne do naprawy lub wymiany reklamowanego sprzętu, o czym decyduje wyłącznie SERWIS EMERSON. EMERSON nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia innych przedmiotów lub/i urządzeń natury rzeczywistej oraz wirtualnej. Ponadto wyklucza się wszelkie roszczenia wynikające z niepełnej użyteczności produktów, pokrycia strat lub utraconych zysków w związku z uszkodzeniem, awarią sprzętu oraz wszystkie inne zakresy odpowiedzialności.
6. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację produktu należy złożyć w miejscu zakupu lub przesłać na własny koszt bezpośrednio do SERWISU EMERSON celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Warunkiem przyjęcia reklamacji przez SERWIS jest:
 - dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym (wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami oraz dokumentacją) w oryginalnym opakowaniu,
 - dostarczenie ważnej, czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej (wyłącznie dla produktów sprzedawanych z kartą gwarancyjną) wraz z czytelnym dokumentem potwierdzającym zakup produktu (paragon fiskalny lub faktura VAT zawierająca datę zakupu, nazwę produktu oraz dane sprzedawcy),
 - dostarczenie czytelnego opisu ujawnionej wady/usterki reklamowanego produktu.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku:
 - zakończenia okresu gwarancyjnego,
 - unieważnienia karty gwarancyjnej,
 - naruszenia, zerwania plomb gwarancyjnych,
 - zmiany, zamazania, usunięcia numeru seryjnego urządzenia,
 - wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub/i stwierdzenia jakichkolwiek innych nieautoryzowanych ingerencji.
9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu i jego poszczególnych elementów, uszkodzeń lub/i nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego przede wszystkim z niewłaściwego użytkowania, wszelkich uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych obudowy, elementów i podzespołów zewnętrznych i wewnętrznych jak i wywołanymi nimi wad, zalania cieczą lub/i inną substancją a także uszkodzeń i wad określonych w warunkach gwarancji.

Przed odesłaniem produktu zalecamy pisemne zgłoszenie rodzaju problemu lub wszelkich pytań dotyczących użytkowania i działania produktu.

SERWIS EMERSON

ul. Zaciszna 6, 63-200 Jarocin - Polska
tel. (62) 505 28 75 fax. (62) 505 28 27

serwis@emmerson.com.pl

Pn. – Pt. 9⁰⁰ – 17⁰⁰

Niniejsza gwarancja nie zmienia ani nie narusza innych praw konsumenta.
